


VG8000H系列法兰连接，二通及三通DN15-DN150，球墨铸铁，PN25阀门，
用于水、乙二醇（最高50%）或蒸汽。介质温度：+2 ... 200 °C

阀门及电动执行器



配气动执行器及电动执行器的
VG8000H 系列阀门

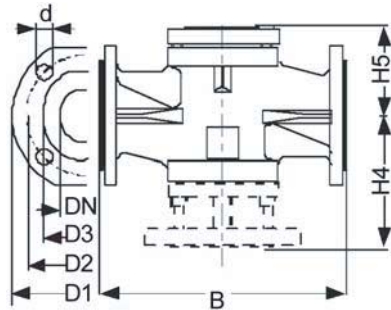

尺寸 (mm)

概述

VG8000H PN 25 球墨铸铁阀门可根据控制器的要求调节水或蒸汽的流量。该系列阀门适用于采暖、通风及空调系统。

该系列阀门有二通、三通混流及三通分流型。

VG8000H 能与江森自控的电动及气动阀门执行器配合使用。

当采用可选项丙三醇密封附件时，介质温度可低至-20 °C。当采用冷却翅片附件时，介质温度可高至 280 °C。

特点

- 阀门有二通、三通混流及分流型
- PN 25
- 介质温度范围宽
- 球墨铸铁阀体
- 不锈钢阀杆-阀塞-焊接阀座组合
- 采用江森自控标准的弹簧加载，自调节 V 形圈
- 可配气动或电动执行器，对于所有阀门配置，可在生产厂或现场安装
- 开槽阀杆配江森自控连轴器使安装更简便

阀体尺寸

法兰尺寸

DN	B	H4	H5	DN	D1	D2	D3	d	螺栓	孔数	DN	D1	D2	D3	d	螺栓	孔数
15	130	100	76	15	95	65	45	13.5	M12 x 45	4	65	185	145	122	17.5	M16 x 60	8
20	150	106	76	20	105	75	58	13.5	M12 x 50	4	80	200	160	138	17.5	M16 x 65	8
25	160	106	76	25	115	85	68	13.5	M12 x 50	4	100	235	190	162	22	M20 x 70	8
32	180	123	81	32	140	100	78	17.5	M16 x 55	4	125	270	220	188	26	M24 x 75	8
40	200	140	78	40	150	110	88	17.5	M16 x 55	4	150	300	250	218	26	M24 x 75	8
50	230	145	101	50	165	125	102	17.5	M16 x 60	4							
65	290	156	102														
80	310	180	108														
100	350	225	136														
125	400	255	155														
150	480	290	175														

DN 15-150, VG8000H系列法兰连接，二通 PDTC(常开) 阀门选型表

尺寸 DN	Kvs	行程	最大关闭力 kPa									型号	
			VA-720x/VA7810 1000 N	RA-3000-712x 1600 N	RA-3000-722x 1800 N	RA-3000-732x 3000 N	RA-3100-8126 1200 N	FA-2000-711x 2000 N	FA-2000-751x 2400 N	FA-2000-741x 2200 N	FA-3300-741x 6000 N		
15	0.4	13 mm	2500	2500	-	-	2500	2500	-	-	-	VG82A6S1H	
	0.63											VG82A5S1H	
	1.0											VG82A4S1H	
	1.6											VG82A3S1H	
	2.5											VG82A2S1H	
20	4.0		2030	-	-	-	2500	2500	-	-	-	VG82A1S1H	
	6.3											VG82B2S1H	
	6.3											VG82B1S1H	
25	10		1360	-	-	-	2500	2500	-	-	-	VG82C2S1H	
	10											VG82C1S1H	
32	16		660	1930	-	-	1300	2400	-	-	-	VG82D2S1H	
	16											VG82D1S1H	
40	25		370	1180	-	-	770	1480	-	-	-	VG82E2S1H	
	25											VG82E1S1H	

VG8000H系列法兰连接，二通及三通DN15-DN150，球墨铸铁，PN25阀门，
用于水、乙二醇（最高50%）或蒸汽。介质温度：+2 ... 200 °C（续）

阀门及电动执行器

DN 15-150, VG8000H 系列法兰连接，二通 PDTC(常开)阀门选型表(续)

尺寸 DN	Kvs	行程	最大关闭力 kPa									型号*		
			VA-720xVA7810 1000 N	RA-3000-712x 1600 N	RA-3000-722x 1800 N	RA-3000-732x 3000 N	RA-3100-8226 1700 N	FA-2000-711x 2000 N	FA-2000-751x 2400 N	FA-2000-741x 2200 N	FA-3300-741x 6000 N			
50	40	25 mm	-	-	650	1300	600	-	920	-	-	VG82F1S1H		
65	63				500	1010	450		710			VG82G1S1H		
80	100				220	480	200		330			VG82H1S1H		
100	160	42 mm			-	290	100		-	-	180	720	VG82J1S1H	
125	250					170	-				100	450	VG82K1S1H	
150	350					100	-				50	270	VG82L1S1H	

* 丙三醇密封附件要经特别订单订购

DN 15-150, VG8000H 系列法兰连接，三通混流阀选型表

尺寸 DN	Kvs	行程	最大关闭力 kPa									型号 *			
			VA-720xVA7810 1000 N	RA-3000-712x 1600 N	RA-3000-722x 1800 N	RA-3000-732x 3000 N	RA-3100-8126 1200 N	FA-2000-711x 2000 N	FA-2000-751x 2400 N	FA-2000-741x 2200 N	FA-3300-741x 6000 N				
15	0.4	13 mm	2500	2500	-	-	2500	2500	-	-	-	VG88A6S1H			
	0.63											VG88A5S1H			
	1.0											VG88A4S1H			
	1.6											VG88A3S1H			
	2.5											VG88A2S1H			
	4.0											VG88A1S1H			
20	4.0		2030	-	-	-	-	-	-	-	VG88B2S1H				
	6.3										VG88B1S1H				
25	6.3		1360								VG88C2S1H				
	10										VG88C1S1H				
32	10		660								1930	1300	2400	VG88D2S1H	
	16													VG88D1S1H	
40	16		370								1180	770	1480	VG88E2S1H	
	25													VG88E1S1H	
50	40	25 mm	-	-	650	1300	600	-	920	-	-	VG88F1S1H			
65	63				500	1010	450		710			VG88G1S1H			
80	100				220	480	200		330			VG88H1S1H			
100	160	42 mm			-	290	100		-	180	720	VG88J1S1H			
125	250					170	-				100	450	VG88K1S1H		
150	350					100					50	270	VG88L1S1H		

* 丙三醇密封附件要经特别订单订购

VG8000H系列法兰连接，二通及三通DN15-DN150，球墨铸铁，PN25阀门，
用于水、乙二醇（最高50%）或蒸汽。介质温度：+2 ... 200 °C（续）

阀门及电动执行器

DN 15-150, VG8000H 系列法兰连接，三通分流阀选型表

尺寸 DN	Kvs	行程	最大关闭力 kPa									型号 *			
			VA-720xVA7810 1000 N	RA-3000-712x 1600 N	RA-3000-722x 1800 N	RA-3000-732x 3000 N	RA-3100-8126 1200 N	FA-2000-711x 2000 N	FA-2000-751x 2400 N	FA-2000-741x 2200 N	FA-3300-741x 6000 N				
15	0.4	13 mm	2500	2500			2500	2500				VG89A6S1H			
	0.63											VG89A5S1H			
	1.0											VG89A4S1H			
	1.6											VG89A3S1H			
	2.5											VG89A2S1H			
	4.0											VG89A1S1H			
20	4.0		2030		-	-		-	-	-	VG89B2S1H				
	6.3										VG89B1S1H				
25	6.3		1360								VG89C2S1H				
	10										VG89C1S1H				
32	10		660								1930	1300	2400	VG89D2S1H	
	16													VG89D1S1H	
40	16		370								1180	770	1480	VG89E2S1H	
	25													VG89E1S1H	
50	40	25 mm	-	-	650	1300	600	-	920	-	-	VG89F1S1H			
65	63				500	1010	450		710			VG89G1S1H			
80	100				220	480	200		330			VG89H1S1H			
100	160	42 mm			-	-	290	100	-	-	180	720	VG89J1S1H		
125	250						170	-			100	450	VG89K1S1H		
150	350						100	-			50	270	VG89L1S1H		

* 丙三醇密封附件要经特别订单订购